





SA-398DP搭載淨化離子技術，經SGS實驗室認證：PM2.5去除率67.2%、細菌抑菌去除率70.2%、臭氣濃度僅0.0118ppm。



外觀	型號	SA398DP 遙控			SA-398D 遙控			SA-398 遙控		
	牌價 (NT\$)	8050 元			6160 元			5200 元		
	電源	100 - 240 V 50 / 60 Hz			100 - 240 V 50 / 60 Hz			110 V / 220 V 60 Hz		
	轉速	超強	強	靜音	超強	強	靜音	超強	強	靜音
	消耗功率 (W)	28	16.5	7.5	28	16.5	7.5	45	35	27
	總風量 (m³/h)	6270	4900	3270	4640	3630	2420	4640	3630	2420
	標稱風量 (m³/h)	6000	4690	3130	4270	3344	2220	4270	3344	2220
	噪音 (dBA)	54	50	39	54	50	39	54	50	39
	重量 (kg)	5			4.5			5		
	能源效率 (m³/min/w)	3.56			2.64			—		
	產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 181			603 X 603 X 201			603 X 603 X 201		
標章										
其他	智慧快拆結構設計									


外觀	型號	SA-359 遙控			SA-359D 遙控			SA-359W 線控			
	牌價 (NT\$)	4350 元			5350 元			4350 元			SA-359W 另購選配控制器
	電源	110 V / 220 V 60 Hz			100 - 240 V 50 / 60 Hz			110 V / 220 V 60 Hz			
	轉速	超強	強	靜音	超強	強	靜音	強	中	弱	
	消耗功率 (W)	46	36	27	28	16.5	7.5	42	36	27	
	總風量 (m³/h)	4660	3650	2430	4660	3650	2430	4660	3650	2430	
	標稱風量 (m³/h)	4470	3490	2330	4470	3490	2330	4470	3490	2330	
	噪音 (dBA)	58	50	39	58	50	39	58	50	39	
	重量 (kg)	4.5			3.5			4.5			
	能源效率 (m³/min/w)	—			2.88			—			
	產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 218			603 X 603 X 218			603 X 603 X 218			
標章	SA-359 220V機種符合節能標準規範									AL-8 循環扇線控三切開關 牌價：NT\$ 2100 元 AW-2 線控三切開關 牌價：NT\$ 950 元	

外觀	型號	SA-359D黑		
	牌價 (NT\$)	5450 元		
	電源	100 - 240 V 50 / 60 Hz		
	轉速	超強	強	靜音
	消耗功率 (W)	28	16.5	7.5
	總風量 (m³/h)	4660	3650	2430
	標稱風量 (m³/h)	4470	3490	2330
	噪音 (dBA)	58	50	39
	重量 (kg)	3.5		
	能源效率 (m³/min/w)	2.88		
	產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 218		
標章				

選購配備

ASA-01 循環扇方形固定座

適用所有輕鋼架節能循環扇安裝於一般天花板
牌價：NT\$ 1000 元

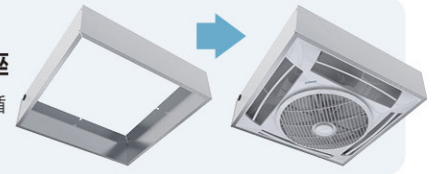

※產品規劃注意事項：安裝2台以上循環扇，最好間隔3 - 4個輕鋼架單位，此間距可使循環扇發揮最好的效能。本產品安裝適用於無油煙、室溫40°C及相對濕度85%RH以下之場所。

※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。


※因國家電扇節能標準能源效率基準與標示方法於108年11月19日公告修正，並於110年12月1日正式生效(能技字第10805014750號)，故循環扇相關數據符合最新標準下進行調整更新(2021.12.01)。



型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	燈號	消耗功率 (W)	總風量 (m³/h)	標稱風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	能源效率 (m³/min/w)	產品尺寸 (mm)
G-314D 吊管式 / 遙控	6300 元	100 - 240V 50 / 60 Hz	超強	●●●	25	3920	3760	56	3.8	2.81	Ø496X421
S-314D 吸頂式 / 遙控	6050 元		強	●●	14.5	2860	2740	50			
			靜音	●	8.5	1770	1690	40	3.4	Ø496X276	

※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

※因國家電扇節能標準能源效率基準與標示方法於108年11月19日公告修正，並於110年12月1日正式生效(能技字第10805014750號)，故循環扇相關數據符合最新標準下進行調整更新(2021.12.01)。



型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	噪音 (dBA)	風速 (m/s)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
V8A 拉開關	4050 元	110 V 60 Hz	高速	27	41	9	2	扇葉本體 Ø8"X118mm 含支架
			低速	12	30	5.5		
V8D 遙控	5500 元	輸入 100 - 240 V 50 / 60 Hz	輸出 DC12V / 1A	高速	12	41	1.6	327X364X256mm
			低速	4.5	30	5.5		

※可安裝於各種居室，客廳、臥室、更衣室、浴室（不易被水濺濺處）等...10坪以下場所。

※設計專利號碼：D196307 / 新型專利號碼：M584373。

※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。



V8A
黑色 / 白色

V8D
黑色 / 白色